
Eslinga para detención
Línea Partner

FICHA TÉCNICA

Ref: 1228019

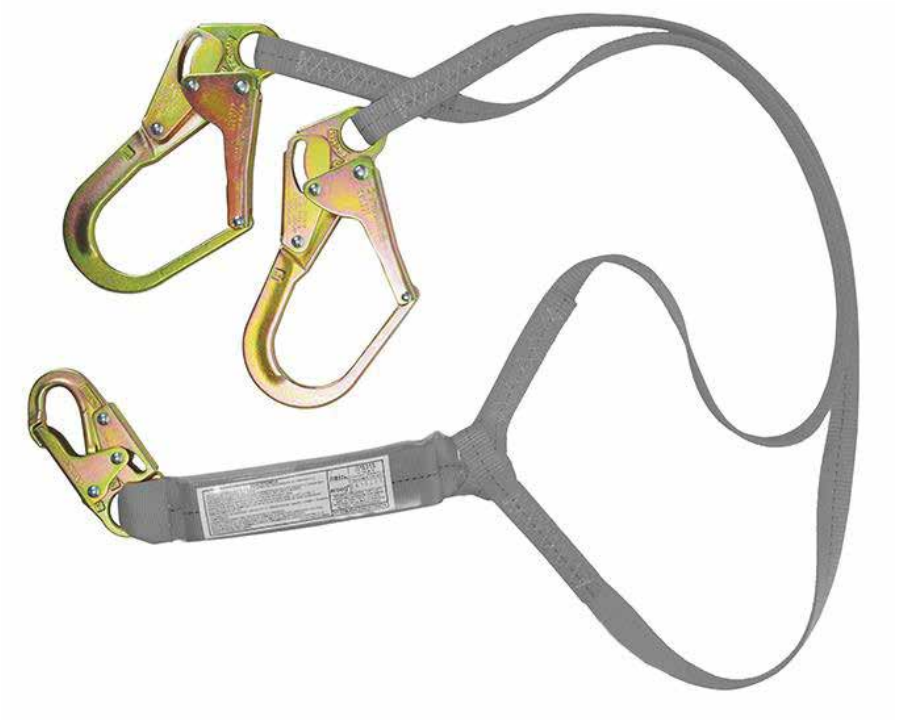

Descripción

Eslinga para detención de caídas con doble terminal, dos ganchos de 2 ¼” de apertura y uno de ¾”. Longitud de 1.8m y absorbedor de energía.

USOS

Subsistema parte de un sistema personal de detención de caídas, posee tres puntos de anclaje. Este elemento permite al usuario desplazarse manteniéndose siempre anclado por lo menos de un punto, alternando uno a uno los ganchos de los extremos de la eslinga.

Eslinga para detención
Línea Partner

FICHA TÉCNICA

CARACTERISTICAS

El absorbedor de energía está diseñado para amortiguar y reducir la fuerza del impacto producida en la detención.
Terminales: Reata poliéster de 25mm de ancho
Absorbedor: Reata poliéster de 45mm de ancho
Ganchos de apertura 2 ¼" y uno de ¾"

NORMA DE REFERENCIA

Esta eslinga está fabricada bajo los requisitos de Norma NTC 2037 de 2010 "Requisitos de seguridad para sistemas, subsistemas y componentes personales de detención de caídas".